

A decorative element at the bottom of the page consisting of a series of grey chevrons pointing to the right, matching the style of the one in the top header.

TRATORES

INFORMAÇÕES GERAIS



Interior da cabine...

Cabine confortável, (ROPs/FOPs) amplo espaço e visão ampla para o operador, sistema de vedação de ruído interno, assento com sistema de ajuste pneumático com apoio de braços

Ar condicionado embutido para melhor conforto e conveniência do operador, rádio AM/FM, volante com regulagem de inclinação.

Direção hidráulica com bomba de vasão de 15Lt/min, com Freio de mão independente, duas velocidades ajustáveis via alavanca manual, controles independentes e intuitivos

Buzina, Luzes do interior em LED, setas indicativas dianteiras e traseiras, faróis em LED, extintor de incêndio e martelo de segurança, luzes internas e externas para trabalho noturno, kit de ferramentas.

Motor...

Motor Turbo Diesel 4 Cilindros, mais potência e baixo consumo de combustível.



Abastecimento...

Tanque de combustível 110Lts a 260Lts, conforme o modelo, sistema de 12 marchas a frente e 12 marchas a ré.

Sistema de proteção contra impacto, sistema de aquecimento para partidas em clima frio




Sistema de freios...

Freios a disco em banho a óleo

INFORMAÇÕES GERAIS


Eixo Dianteiro...

Tração 4x4 a prova d'água de alto desempenho, pode ser usado em arrozais e campos secos, ângulo de direção 45º-50º, perfeito para diversos tipos de terreno, sistema de conexões hidráulicos com acionamento mais flexível, alta resposta de direção.




Sistema de trabalho traseiro...

Sistema de engate hidráulico de 3 pontos, mais rápido e fácil para utilização de implementos. Dispõe de tanque de óleo hidráulico extra, maior vazão hidráulica, melhor efeito na utilização de um carregador frontal. Centro aberto, mecânico com controle de posição e profundidade, capacidade de levante no olhal 2.900 a 3.800 Kgf, e valvulas de controle remoto 2 ou 3 válvulas de dubla ação (standard)

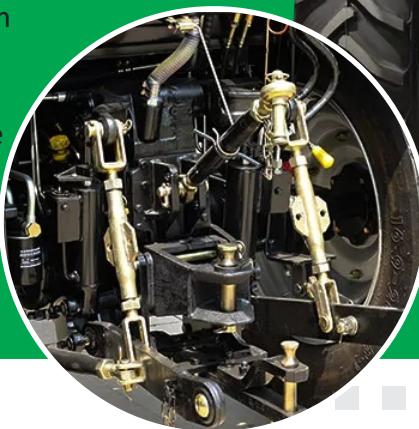

Implementos...

Os tratores WJG BRASIL são compatíveis com todos os implementos disponíveis no mercado, consulte as opções para implementação de acordo com a sua necessidade.

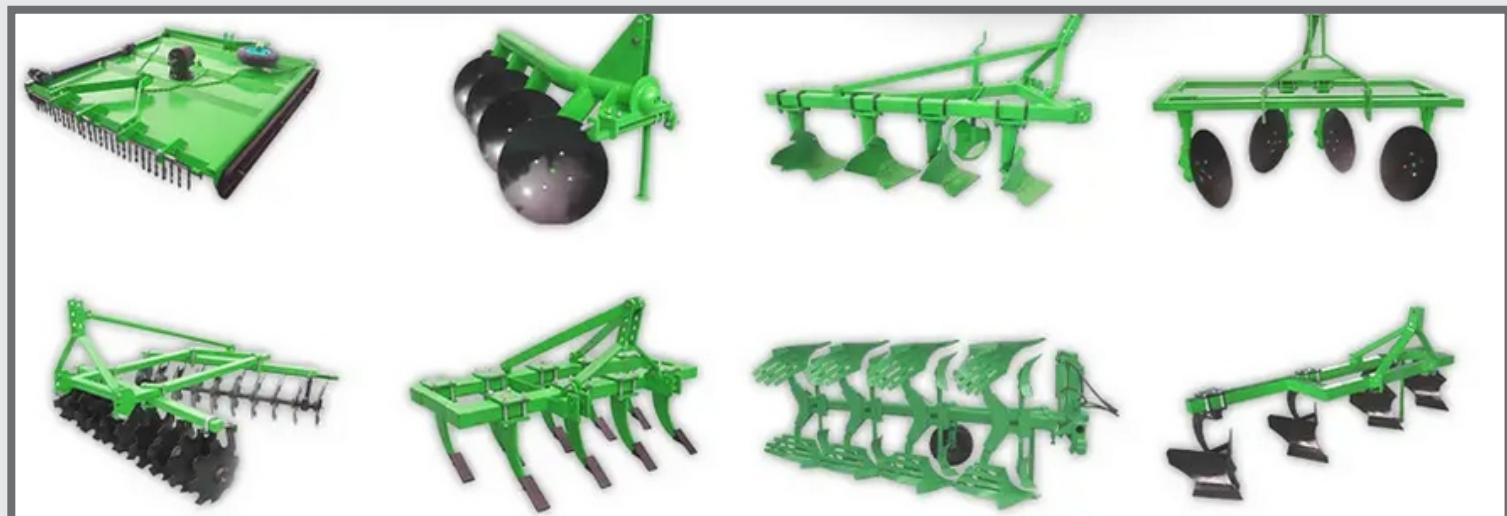

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Modelo	WTB-700	WTB-800	WTB-900	WTB-1000
Dimensões (C x L x A)mm		4.150 x 1.950 x 2.750		
Motor 3.9Lt - turbo intercooler		Quanchay 3cc / Xinchay 4cc / Youney 4cc		
Potência (HP / Torque Nm)	75/400Nm	80/400Nm	90/420Nm	115/420Nm
Rotação (rpm/min)		540/1000 - 540/760		
Embreagem		11 polegadas tipo duplo efeito		
Tração - Marchas		tração 4x4 - sincronizada 12 à frente / 12 à ré com reversor		
Evolução de velocidade à frente e ré (km/h)	F- 2,46 km/h -- 30,19 km/h R - 2,15 km/h -- 27,22 km/h		F- 2,46 km/h -- 32,73 km/h R - 2,15 km/h -- 28,69 km/h	
Vasão da bomba do sistema hidráulico	48Lt/min	48Lt/min	52Lt/min	52Lt/min
Contrapesos (D/T)		Max. 10 de 40kg / 6 de 50Kg		
Capacidade de levante no olhal (Kgf)		2.600 a 3.600		
levantador / Tomada de força		levantador hidráulico CATII / Tomada de força 6 estriadas - 540 / 1000 TDP		
Peso Operacional (Kg)	3.750	3.750	4.300	4.300
Altura mínima do solo (mm)	375	450	450	450
Lastro (frente / traseira) (Kg)	144/360	230 / 360	230 / 360	230 / 360
Pneus dianteiro / traseiro	11.2-24 16.9-30	12.4-24R1 18.4-30R1	12.4-24R1 18.4-30R1	12.4-24R1 18.4-30R1
Bitola dianteira / traseira com Sistema de ajuste (min/max) (mm)	N/D	D - 1.378 / 1.710 T - 1.500 / 1.700	D - 1.378 / 1.710 T - 1.500 / 1.700	D - 1.378 / 1.710 T - 1.500 / 1.700

As dimensões, pesos e capacidades demonstradas nesse catálogo são de caráter apoximado considerando normais dentro dos parâmetros de fabricação. Alguns valores podem variar conforme configuração e opcionais dos tratores. Imagens meramente ilustrativas, para mais informações detalhadas consultar a equipe WJG Brasil.



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

