



BRASIL



Agora com sistema de monitoramento
e telemetria via satélite



WRT-480H

INFORMAÇÕES GERAIS




MOTOR - série YC4A

Motor Yuchai - YC4DK100-M300 MAR
I TIER III, 75kw - 105HP 2200rpm
Turbo diesel 4 cilindros, 440 Nm



CABINE - ROPs / FOPs

Cabine com visão ampla, ar condicionado, certificação ROPs FOPs, comandos por Joystick, radio AM/FM Bluetooth, assento do operador com ajustes, luzes de trabalho (dianteiras, traseiras e laterais), retrovisores internos e externos, faróis dianteiros e traseiros en led, setas, alarme sonoro em marcha ré, visor com tela led 7", tapetes de borracha, portas e janelas com abertura em ambos os lados da cabine.

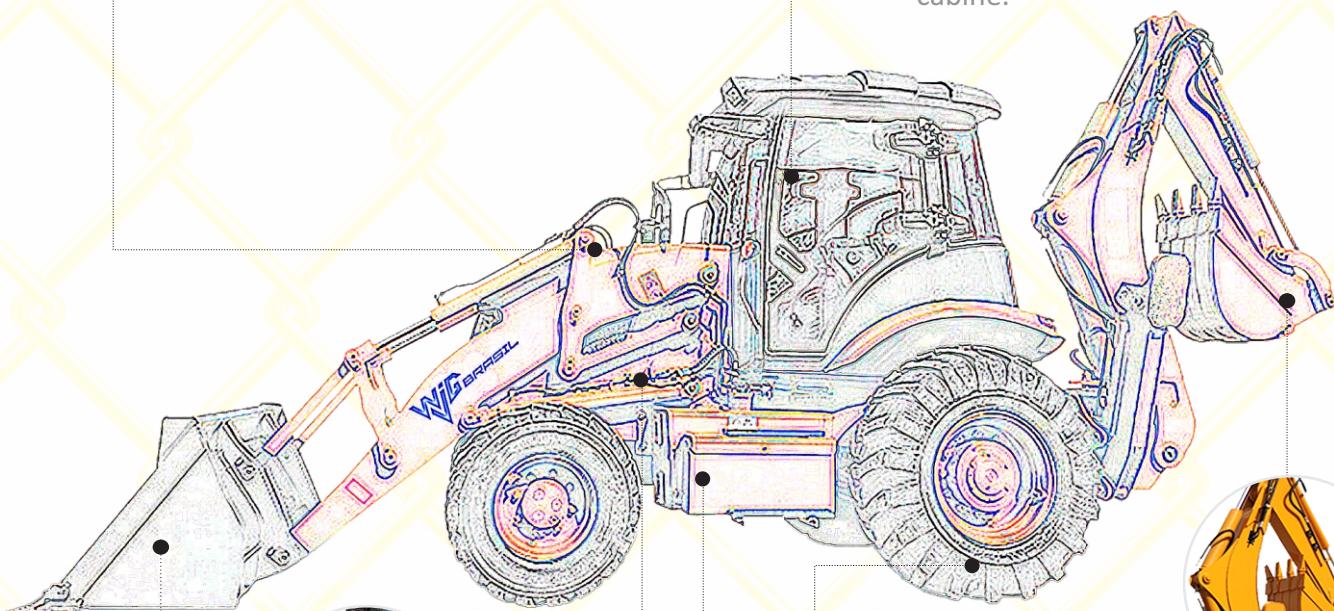

TRANSMISSÃO

Tipo Power Shift 4WD, com Conversor de torque, 4 Marchas a frente e 4 a Ré.



CAÇAMBA de CARREGAMENTO

Caçamba com dentes, capacidade de 1,3 m³, carga nominal 2600Kg; sistema com 2 cilindros de elevação e 2 de tombamento.



CAÇAMBA E LANÇA de ESCAVAÇÃO

Caçamba com dentes, capacidade 0,2 m³, capacidade de extensão 1.300Kg, Braço/lança com extensor para 5.650mm



PNEUS e FREIOS

Dianteiros: 14-17.5

Traseiros: 19.5L - 24

Freios de serviço: tipo banhado em óleo, multi-discos; Freio de estacionamento: mecânico interno



TANQUE de COMBUSTÍVEL

Capacidade de 165Lts, tipo Diesel S10

CONFIGURAÇÃO PADRÃO WRT-480H

Dimensões

Peso Operacional (Kg)	8.600
Dimensão total (C x L x A) (mm)	6.230 x 2.365 x 3.752
Base da Roda (mm)	2.250
Distnacia minima do solo (mm)	300

Pneus

Dianteiros	14-17.5
Traseiros	19.5-24

Transmissão

Conversor de torque	Yj280
Tração	4x4
Marchas a frente	4
Marchas a ré	4
Eixos tipo redução planetária	padrão
Direção hidrostática	padrão

Motor

Marca	Yuchay - YC4DK100-M300 MAR I TIER III
Tipo	4 cilindros turbo diesel
Potência nominal	75Kw / 105 HP
Max. Torque	440 N.m

Comandos

Carregamento - Joystick - 2 cilindros elevação - 2 inclinação e nivelamento automático.
Escavação - comandado por dois Joysticks.

Freios

Freio de serviço:	Pinça de ar banho a óleo
Freio de estacionamento:	Disco manual

Performance

Força de desagregação do braço (Kgf/Kn)	4.890/48
Força de desagregação da caçamba (Kgf/Kn)	6.724/66
Capacidade de carga (Kg)	2.600
Capacidade caçamba dianteira (m ³)	1.3
Altura de despejo da caçamba (mm)	3.105
Distância de despejo da caçamba (mm)	1.025
Altura máxima de escavação (mm)	5.910
Força de desagregação da escavação (Kgf/Kn)	3.875/38
Capacidade da caçamba escavação (m ³)	0.2
Profundidade de escavação (mm)	4.500
Profundidade de escavação com extensor (mm)*	5.650
Ângulo da caçamba de escavação (º)	190º
Sistema de engate para 3º setor	padrão

Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	165
Tipo	Diesel S10
Sistema Hidráulico	Bomba de engrenagens
Vazão bomba (Lt - Min)	150
Chassi	Monobloco estrutura única
Segurança	ROPs / FOPs
Cilindros de elevação	2
Cilindros de tombamento	2
Telemetria e monitoramento via satélite	Sim

ITENS OPCIONAIS

Sinalização

Giroflex	
Luz estrobo	
Extintor de incêndio	
Luzes para trabalho noturno em led	

Para escavação

Caçamba heavy duty	sim
caçamba escavação	0.3m ³
Braço de escavação extensível (mm)	5.650
Sistema de engate para 3º setor	padrão

Carregamento

Caçamba carregadeira heavy duty	
Caçamba carregadiera 4x1	
Caçamba Carregadeira 1.0m ³ / 1.1m ³ / 1.3m ³ / 2.0m ³	

Acessórios

Rompedor hidráulico	
Garfo	
Perfuratriz	
Vassoura	



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

