



Agora com sistema de monitoramento
e telemetria via satélite



TRATORES
LSB



INFORMAÇÕES GERAIS



Interior da cabine...

Cabine com arco e Toldo (ROPs) amplo espaço e visão ampla para o operador, assento com sistema de ajuste pneumático com apoio de braços

Ar condicionado embutido para melhor conforto e conveniência do operador, rádio AM/FM, volante com regulagem de inclinação.

Direção hidráulica com bomba de vasão de 15Lt/min, com Freio de mão independente, duas velocidades ajustáveis via alavanca manual, controles independentes e intuitivos

Buzina, Luzes do interior em LED, setas indicativas dianteiras e traseiras, faróis em LED, extintor de incêndio, luzes internas e externas para trabalho noturno, kit ferramentas.

sistema de telemetria e monitoramento ...

Os tratores WJG BRASIL possuem tecnologia de Telemetria e monitoramento via satélite, consulte com um distribuidor a disponibilidade (sistema comercializado separadamente)

Motor...

Motor Turbo Diesel 4 Cilindros, mais potência e baixo consumo de combustível.



Abastecimento...

Tanque de combustível 80 Lts a 160Lts, conforme o modelo, sistema de 12 marchas a frente e 12 marchas a ré, com super redutor

Sistema de proteção contra impacto, sistema de aquecimento para partidas em clima frio



Sistema de freios...

Freios a disco em banho a óleo

INFORMAÇÕES GERAIS

Eixo Dianteiro...

Tração 4x4 a prova d'água de alto desempenho, pode ser usado em arrozais e campos secos, ângulo de direção 45º-50º Raio de manobra 3,9mt, perfeito para diversos tipos de terreno, sistema de conexões hidráulicos com acionamento mais flexível, alta resposta de direção.



Sistema de trabalho traseiro...


Sistema de engate hidráulico de 3 pontos, mais rápido e fácil para utilização de implementos. Dispõe de tanque de óleo hidráulico extra, maior vazão hidráulica, melhor efeito na utilização de um carregador frontal.

Centro aberto, mecânico com controle de posição e profundidade, capacidade de levante no olhal 2.900 a 3.800 Kgf, e valvulas de controle remoto 2 ou 3 válvulas de dubla ação (standard)



Acessórios Implementos...

Os tratores WJG BRASIL são compatíveis com todos os implementos disponíveis no mercado, consulte as opções para implementação de acordo com a sua necessidade.

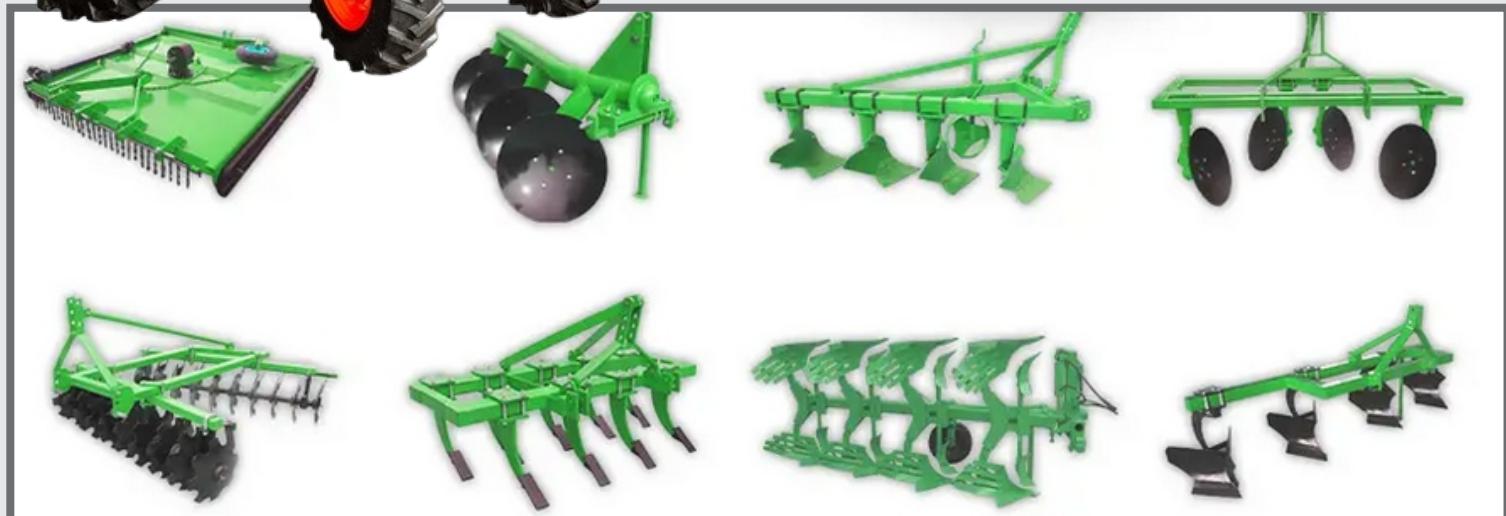

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Modelo	LSB-704	LSB-804	LSB-904	LSB-1004
Dimensões (C x L x A)mm		4.150 x 1.950 x 2.750		
Motor 3.9Lt - turbo intercooler		Yto - 4 cilindros turbo diesel com injeção pré câmara		
Potência (Kw/HP/Torque Nm)	56/75/400Nm	60/80/400Nm	68/90/420Nm	86/115/420Nm
Rotação (rpm/min)		3.000 / min		
Embreagem		embreagem a seco - 11 polegadas tipo duplo efeito		
Tração - Marchas		tração 4x4 - sincronizada 12 à frente / 12 à ré com reversor		
Evolução de velocidade à frente e ré (km/h)	F- 2,46 km/h -- 40,00km/h R - 2,15 km/h -- 20,5 km/h		F- 2,46 km/h -- 40,00 km/h R - 2,15 km/h -- 20,5 km/h	
Vasão da bomba do sistema hidráulico	48Lt/min	48Lt/min	52Lt/min	52Lt/min
Contrapesos (D/T)		Max. 10 de 40kg / 6 de 50Kg		
Capacidade de levante no olhal (Kgf)		2.600 a 3.800		
levantador / Tomada de força		levantador hidráulico CATII / Tomada de força 6 estriadas - 540 / 1000 TDP		
Peso Operacional (Kg)	3.750	3.750	4.300	4.300
Altura mínima do solo (mm)	375	450	450	450
Lastro (frente / traseira) (Kg)	144/360	230 / 360	230 / 360	230 / 360
Pneus dianteiro / traseiro	12.4-24R1 18.4-30R1	12.4-24R1 18.4-30R1	12.4-24R1 18.4-30R1	12.4-24R1 18.4-30R1
Bitola dianteira / traseira com Sistema de ajuste (min/max) (mm)	N/D	D - 1.378 / 1.710 T - 1.500 / 1.700	D - 1.378 / 1.710 T - 1.500 / 1.700	D - 1.378 / 1.710 T - 1.500 / 1.700

As dimensões, pesos e capacidades demonstradas nesse catálogo são de caráter apoximado considerando normais dentro dos parâmetros de fabricação. Alguns valores podem variar conforme configuração e opcionais dos tratores. Imagens meramente ilustrativas, para mais informações detalhadas consultar a equipe WJG Brasil.



WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

