

# WJG

BRASIL



Agora com sistema de monitoramento e telemetria via satélite



# WRT-388T

# INFORMAÇÕES GERAIS




## MOTOR - série YC4A

Motor Yuchay - YC4A105Z MAR I TIER III, 75kw - 105HP 2200rpm Turbo diesel 4 cilindros, 440 Nm torque,



## CABINE - ROPs / FOPs

Cabine com visão ampla, ar condicionado, certificação ROPs FOPs, comandos por Joystick, radio AM/FM Bluetooth, assento do operador com ajustes, luzes de trabalho (dianteiras, traseiras e laterais), retrovisores internos e externos, faróis dianteiros e traseiros em led, setas, alarme sonoro em marcha ré, visor com tela led 7", tapetes de borracha, portas e janelas com abertura.

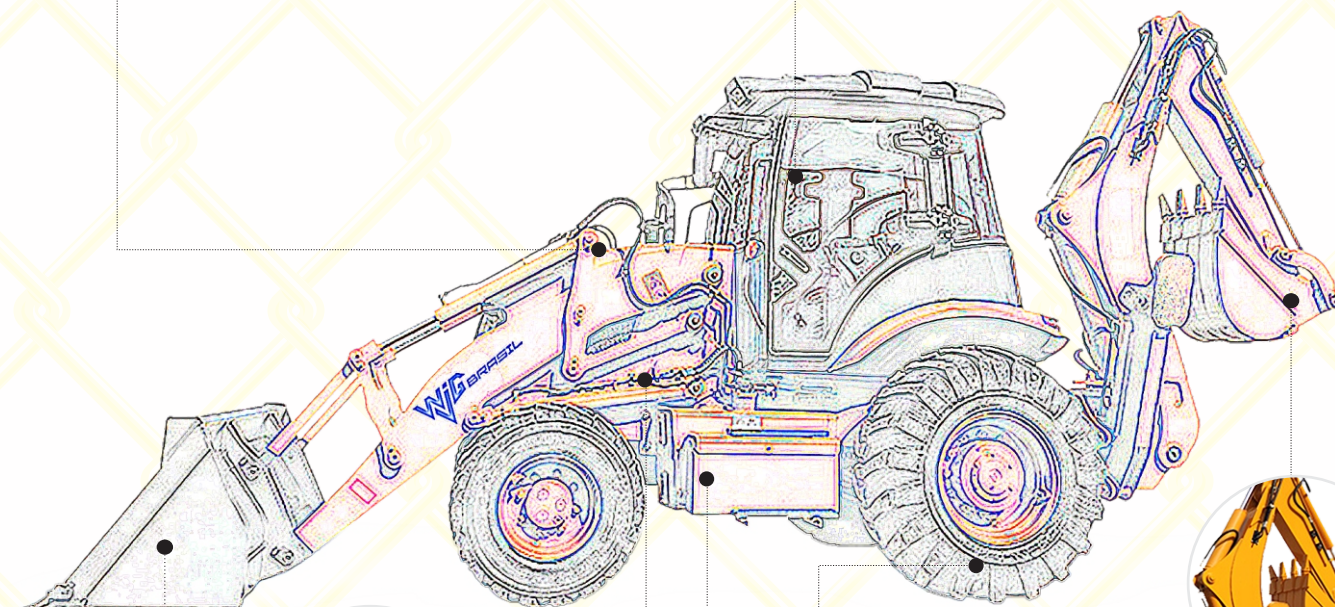

## TRANSMISSÃO

Tipo Power Shift 4WD, com Conversor de torque, 4 Marchas a frente e 4 a Ré, bloqueio do eixo traseiro (ou bloqueio do diferencial) principalmente para melhorar a tração em terrenos difíceis.



## CAÇAMBA E LANÇA de ESCAVAÇÃO

Caçamba com dentes, capacidade 0,2 m<sup>3</sup> e 0,3m<sup>3</sup>, capacidade de extensão 1.300Kg, Braço/lança com extensor para 6.000mm



## PNEUS e FREIOS

Dianteiros: 14-17.5 / 12.5-80.18

Traseiros: 19.5L - 24 / 18.4-26

Freios de serviço: Pinça de ar em banho a óleo; Freio de estacionamento: mecânico (disco/tambor).



## CAÇAMBA de CARREGAMENTO

Caçamba com dentes, capacidade de 1,3 m<sup>3</sup>, carga nominal 2600Kg; sistema com 2 cilindros de elevação e 2 de tombamento.



## TANQUE de COMBUSTÍVEL

Capacidade de 165Lts, tipo Diesel S10

# CONFIGURAÇÃO PADRÃO

## Dimensões

Peso Operacional (Kg)	8.200
Dimensão total (C x L x A) (mm)	6.230 x 2.365 x 3.752
Base da Roda (mm)	2.250
Distância mínima do solo (mm)	300

## Pneus

Dianteiros	14-17.5
Traseiros	19.5-24

## Transmissão

Conversor de torque	Yj280
Tração	4x4
Marchas a frente	4
Marchas a ré	4
Eixos tipo redução planetária	padrão
Direção hidrostática	padrão

## Motor

Marca	Yuchay - YC4A105Z MAR I TIER III
Tipo	4 cilindros turbo diesel
Potência nominal	75Kw / 105 HP
Max. Torque	440 N.m

## Comandos

Carregamento - Joystick hidráulicos - 2 cilindros elevação - 2 inclinação e nivelamento automático.  
Escavação - comandado por dois Joysticks hidráulicos.

## Freios

Freio de serviço:	Pinça de ar banho a óleo
Freio de estacionamento:	Mecânico (disco/tambor)

## Performance

Força de desagregação do braço (Kgf/Kn)	4.890/48
Força de desagregação da caçamba (Kgf/Kn)	6.724/66
Capacidade de carga (Kg)	2.600
Capacidade caçamba dianteira (m <sup>3</sup> )	1.3
Altura de despejo da caçamba (mm)	3.105
Distância de despejo da caçamba (mm)	1.025
Altura máxima de escavação (mm)	5.910
Força de desagregação da escavação (Kgf/Kn)	3.875/38
Capacidade da caçamba escavação (m <sup>3</sup> )	0.2
Profundidade de escavação (mm)	4.500
Profundidade de escavação com extensor (mm)*	6.000
Ângulo da caçamba de escavação (°)	190°
Sistema de engate para 3º setor	padrão

## Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	165
Tipo	Diesel S10
Sistema Hidráulico	Bomba de engrenagens
Vazão bomba (Lt - Min)	150
Chassi	Monobloco estrutura única
Segurança	ROPs / FOPs
Cilindros de elevação	2
Cilindros de tombamento	2
Telemetria e monitoramento via satélite	Opc

# ITENS OPCIONAIS

## Sinalização

Giroflex  
Luz estrobo  
Extintor de incêndio  
Luzes para trabalho noturno em led

## Para escavação

Caçamba heavy duty	sim
caçamba escavação	0.3m <sup>3</sup>
Braço de escavação extensível (mm)	6.000
Sistema de engate para 3º setor	padrão

## Carregamento

Caçamba carregadeira heavy duty  
Caçamba carregadeira 4x1  
Caçamba Carregadeira 1.0m<sup>3</sup> / 1.1m<sup>3</sup> / 1.3m<sup>3</sup>

## Acessórios

Rompedor hidráulico  
Garfo  
Perfuratriz  
Telemetria e monitoramento via satélite



**WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA**

Goiânia-GO  
São José dos Campos-SP  
Rio Branco-AC

