WJG BRASIL



Agora com sistema de monitoramento
e telemetria via satélite



WRT-388T

INFORMAÇÕES GERAIS




CABINE - ROPs / FOPs

Cabine com visão ampla, ar condicionado quente e frio, certificação ROPs FOPs, comandos por Joystick, radio AM/FM Bluetooth, assento do operador com ajustes, luzes de trabalho (dianteiras, traseiras e laterais), retrovisores internos e externos, faróis dianteiros e traseiros en led, setas, alarme sonoro em marcha ré, visor com tela led 7" com as funções vitais do equipamento, tapetes de borracha, portas e janelas com abertura.



MOTOR - série YC4A

Motor Yuchay - YC4A105Z MAR I TIER III, 75kw - 105HP 2200rpm Turbo diesel 4 cilindros, 440 Nm torque,

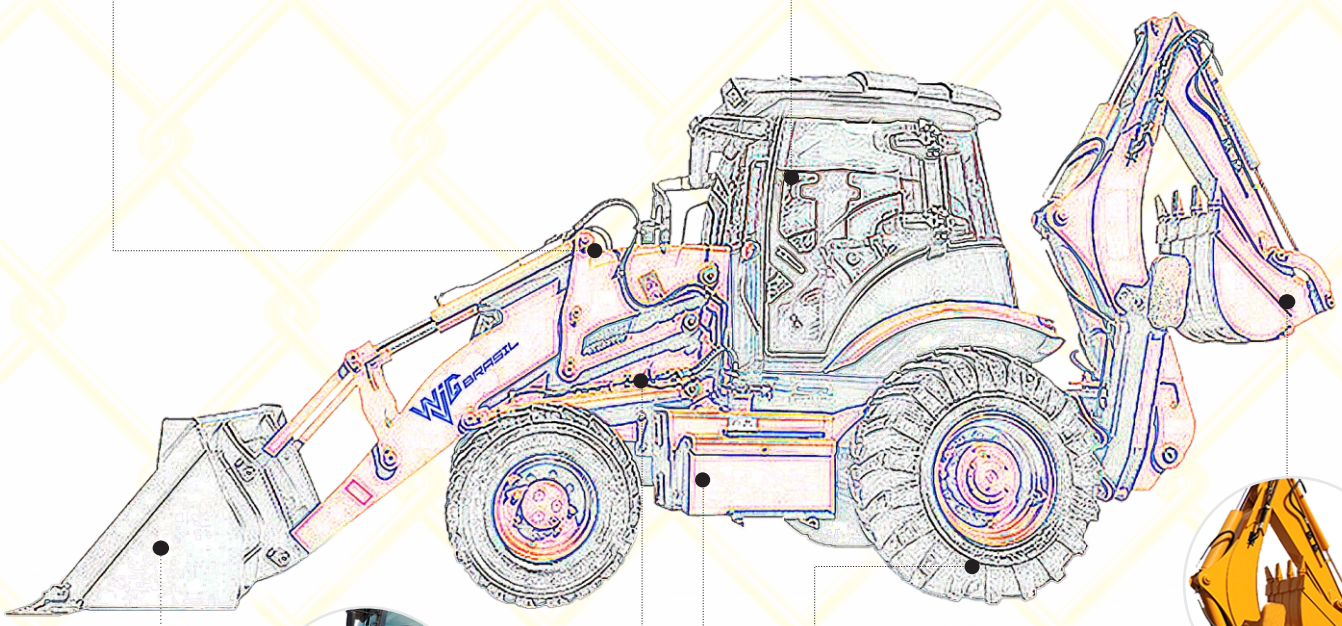



TRANSMISSÃO

Tipo Power Shift 4WD, com Conversor de torque, 4 Marchas a frente e 4 a Ré, bloqueio do eixo traseiro (ou bloqueio do diferencial) principalmente para melhorar a tração em terrenos difíceis.



CAÇAMBA E LANÇA de ESCAVAÇÃO

Caçamba com dentes 36", capacidade 0,26 m³ e 0,3m³, capacidade de extensão 1.300Kg, Braço/lança com extensor para 6.000mm



PNEUS e FREIOS

Dianteiros: 14-17.5 / 12.5-80.18
Traseiros: 19.5L - 24 / 18.4-26 / 17.5x25
Freios de serviço: Pinça de ar em banho a óleo; Freio de estacionamento: mecânico (disco/tambor).



CAÇAMBA de CARREGAMENTO

Caçamba com dentes e Lâmina, capacidade de 1,3 m³, Largura 2.300mm, Comprimento 1.005mm Altura 900mm, carga nominal 3.500Kg; sistema com 2 cilindros de elevação e 2 de tombamento.



TANQUE de COMBUSTÍVEL

Capacidade de 165Lts, tipo Diesel S10

CONFIGURAÇÃO PADRÃO

Dimensões

Peso Operacional (Kg)	8.200
Dimensão total (C x L x A) (mm)	6.230 x 2.365 x 3.752
Base da Roda (mm)	2.250
Distnacia minima do solo (mm)	300

Pneus

Dianteiros	14-17.5
Traseiros	19.5-24 / 17.5x25

Transmissão

Conversor de torque	Yj280
Tração	4x4
Marchas a frente	4
Marchas a ré	4
Eixos tipo redução planetária	padrão
Direção hidrostática	padrão

Motor

Marca	Yuchay - YC4A105Z MAR I TIER III
Tipo	4 cilindros turbo diesel
Potência nominal	75Kw / 105 HP
Max. Torque	440 N.m

Comandos

Carregamento - Joystick hidraulicos - 2 cilindros elevação - 2 inclinação e nivelamento automático.
Escavação - comandado por dois Joysticks hidraulicos.

Freios

Freio de serviço:	Pinça de ar banho a óleo
Freio de estacionamento:	Mecânico (disco/tambor)

Performance

Força de desagregação do braço (Kgf/Kn)	4.890/48
Força de desagregação da caçamba (Kgf/Kn)	6.724/66
Capacidade de carga (Kg)	3.500
Capacidade caçamba dianteira (m³)	1.3
Altura de despejo da caçamba (mm)	3.105
Distância de despejo da caçamba (mm)	1.025
Altura máxima de escavação (mm)	5.910
Força de desagregação da escavação (Kgf/Kn)	3.875/38
Capacidade da caçamba escavação (m³)	32" - 0.26
Profundidade de escavação (mm)	4.500
Profundidade de escavação com extensor (mm)*	6.000
Ângulo da caçamba de escavação (º)	190º
Sistema de engate para 3º setor	padrão

Dados gerais

Tanque de combustível (Lt)	165
Tipo	Diesel S10
Sistema Hidráulico	Bomba de engrenagens
Vazão bomba (Lt - Min)	150
Chassi	Monobloco estrutura única
Segurança	ROPs / FOPs
Cilindos de elevação	2
Cilindros de tombamento	2
Telemetria e monitoramento via satélite	Opc

ITENS OPCIONAIS

Sinalização

Giroflex
Luz estrobo
Extintor de incêndio
Luzes para trabalho noturno em led

Para escavação

Caçamba heavy duty	sim
caçamba escavação	0.3m³
Braço de escavação extensível (mm)	6.000
Sistema de engate para 3º setor	padrão

Carregamento

Caçamba carregadeira heavy duty
Caçamba carregadiera 4x1
Caçamba Carregadeira 1.0m³ / 1.1m³ / 1.3m³

Acessórios

Rompedor hidráulico
Garfo
Perfuratriz
Telemetria e monitoramento via satélite

WJG BRASIL

WJG BRASIL INDUSTRIA E IMPORTACAO LTDA

Goiânia-GO
São José dos Campos-SP
Rio Branco-AC

